

HBW2PER1

2MP IR バレットネットワークカメラ





操作機能	
映像規格	NTSC/PAL
スキャン方式	プログレッシブ
画像センサー	1/2.8インチ 2メガピクセル プログレッシブ CMOS
画素数 (H x V)	1920(H) x 1080(V)
最低照度	0.07lux/F2.0(カラー、30IRE) 0Lux/F2.0(赤外線照射時)
S/N比	45dB超
電子シャッター速度	1/3~1/100000秒
赤外線距離	最大30メートル(98フィート)
赤外線ライト制御	マニュアル/スマートIR/OFF
赤外線ライト数	18
デイナイト機能	自動(ICR)/カラー/白黒
逆光補正	BLC/HLC/WDR
WHITE BALANCE (ホワイトバランス)	自動/ナチュラル/街灯/アウトドア/手動/カスタマイズ領域
ゲイン制御	0~100
ワイドダイナミックレンジ	120dB
ノイズ低減	3D DNR
PRIVACY MASK (プライバシーマスク)	オフ/オン(4エリア、長方形)
MOTION DETECTION (動体検知)	オフ/オン(4ゾーン、長方形)
ROI領域	オフ/オン(4ゾーン)
レンズ	3.6mm、固定レンズ、F2.0
画角	水平: 88°, 垂直: 48°
映像	
映像圧縮方式	H.265/H.265+/H.264H/MJPEG(サブストリーム)
解像度	1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x480/576)/VGA(640x480)/CIF(352x240/288)
フレームレート	メインストリーム: 1080P(1~25/30fps) サブストリーム: D1(1~25/30fps)
ビットレート制御	CBR/VBR
ビットレート	H.265: 12K~6400Kbps H.264: 32K~10240Kbps

ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
対応WEBブラウザ	Internet Explorer (11.0以降)
対応オペレーティングシステム	Windows® 7 32ビット/64ビット Windows® 10 32ビット/64ビット
プロトコル*	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; DHCP; DNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS
対応IPカメラ規格	ONVIFプロファイル G/S
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
セキュリティ	ユーザーアカウントとパスワード保護HTTPS、IPフィルター、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、TLS1.2のみ、AES-128/256、SSH/Telnetクローズ、デフォルトでsFTP、PCIDSS準拠
イベント	ネットワーク切断、IP競合、不正アクセス
電気仕様	
電源電圧	PoE (802.3af) クラス 0/12 VDC
消費電力	<5.2W
外装	
寸法	Ø70mm×164.7mm (2.76"×6.49")
製品重量	0.38kg (0.84lb)
梱包重量	0.5kg (1.1lb)
材料	金属+プラスチック
カラー	RAL9003 (白)
環境	
動作温度	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
相対湿度	95%未満で非結露
保護等級	IP66
規制	
エミッション	FCC Part 15B、EN 55032
イミュニティ	EN 50130-4
安全性	UL 60950-1、EN 62368-1
ROHS (特定有害物質使用制限)	EN 50581

* 特定のユーザーには、これらのプロトコルのいくつかを現場でサポートするにあたって、時間の経過に伴う進化に対応するため、開発が必要になることがあります。

2MP IR バレットネットワークカメラ


推奨アクセサリ

システム互換性		マウントとアクセサリ	
HEN*4	8/16/32/64チャンネルパフォーマンスシリーズ 4K NVR (H.264/H.265)	HB34S2-CM	 コーナーマウントアダプター
HEN*3	4/8/16/32チャンネルパフォーマンスシリーズ 4K NVR(H.264/H.265)	HQA-PM2	 ポールマウントアダプター
HEN*2	4/8/16チャンネルパフォーマンスシリーズ NVR (H.264)		
HRHT4*	4/8/16チャンネル 4 MP HQA/IP/CVBS/ハイブリッド DVR(H.264)		

注文情報

HBW2PER1	2MP WDR IP バレット IR、H.265/H.264、PoE、IP66、3.6mm
----------	---

寸法

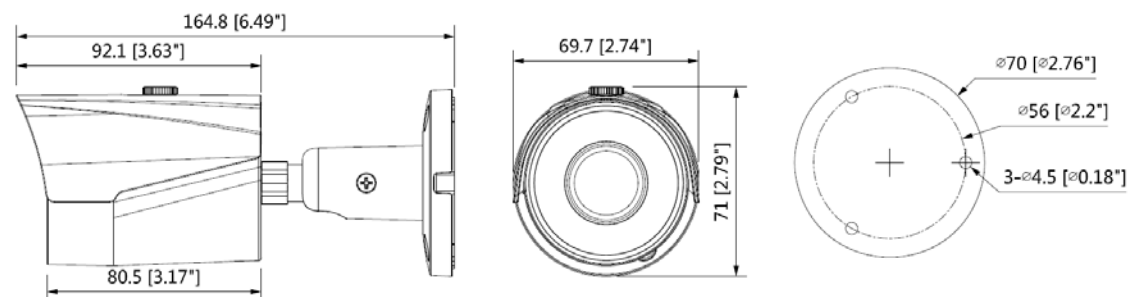

詳細情報はここから

www.buildings.honeywell.com/jp-ja/

ハネウェル・ビルディング・テクノロジーズ

東京都港区海岸1-16-1

ニューピア竹芝サウスタワー20F

日本ハネウェル株式会社

ビルディング・テクノロジーズ

www.buildings.honeywell.com/jp-ja/

ONVIFおよびONVIFロゴは、ONVIF社の商標です。製品の設計および仕様は予告なく変更される場合があります。

HSV-HBW2PER1-01-JP(1118)DS-Y
© 2019 Honeywell International Inc.

Honeywell