

HEICC-2736-WI

2MP IR 防爆バレット型カメラ

Honeywell HEICC-2736-WI は、優れた 1080P の高精細画質と True デイ/ナイト機能を特長とする IR 防爆バレット型カメラです。この高機能な IP カメラは、国際防爆機器規格である ATEX に準拠し、IP68 防水規格等級に分類されており、石油化学プラント、石油精製所、LNG 施設など、爆発性雰囲気への設置を目的として設計されています。

HEICC-2736-WI は、1080p (1920x1080) 解像度の高精細画像を最大 30 フレーム/秒で提供します。IR カットフィルター付きの True デイ/ナイト機能は、明るい条件でも暗い条件でも優れた画質を保証します。H.265 の動画圧縮技術を応用することで、HEICC-2736-WI は最適化された帯域幅で高品質画像をストリーミングし、データ量を効果的に削減してストレージスペースを節約します。

316L ステンレス鋼構造は、国際防爆機器規格である ATEX に準拠しています。IP68 防水規格にも適合しているため、HEICC-2736-WI は危険性の非常に高い場所にも最適なカメラです。また、結露を防止するヒーターと表示ガラスをクリーニングするワイパーを内蔵しているため、この IP 防爆カメラを使用すれば鮮明で詳細な画像を常にキャプチャできます。



HEICC-2736-WI



特徴

- 1/1.8 インチプログレッシブスキャン CMOS
- 1920x1080@25fps
- 36 倍光学ズーム、12 倍デジタルズーム
- ICR、True デイ/ナイト
- H.265/H.264/MJPEG
- 200m 赤外線距離
- ワイパー装備
- 防爆認定グレード：
- Ex db IIC T6 Gb
- Ex tb IIIC T80°C Db
- IP68
- AC100V ~ AC240V/PoE+

Honeywell



仕様

モデル	HEICC-2736-WI
イメージセンサー	1/1.8 インチプログレッシブスキャン CMOS
最小照度	カラー：0.002Lux@F1.5 (AGC オン)、白黒：0.0002Lux@F1.5 (AGC オン)、0Lux (IR オン)
シャッター速度	1 ～ 1/30,000 秒
デイ/ナイト機能	赤外線カットフィルター
S/N 比	>52dB
画像処理	WDR、BLC、HLC、3D DNR、局所露光、局所フォーカス
フォーカスモード	自動/半自動/手動
焦点距離	5.7 ～ 205mm、36 倍光学ズーム
デジタルズーム	12x
FOV	水平方向：59.8°～2°、垂直方向 33.6°～1.1° (広角/望遠)
開口部	F1.4 ～ F4.5
赤外線距離	200m、スマート IR
エンコード	
ビデオエンコード	H.265/H.264/MJPEG (メインストリームはサポートされていません)
最大解像度	メインストリーム：1920x1080@25fps、サブストリーム：704x576@25fps、サードストリーム：1280x960@25fps
H.265 プロファイル	メインプロファイル
H.264 プロファイル	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
ビデオビットレート	256Kbps ～ 16Mbps
映像解析	
イベント検出	モーション検出、ビデオ不正干渉検出、境界横断検出
ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour
統合インターフェース	ONVIF
Web ブラウザー	IE8 以上
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
セキュリティ	ユーザー認証、HTTPS 暗号化、IEEE 802.1X、IP アドレスフィルタリング
インターフェース	
ネットワーク	1x RJ45、10M/100M
アラーム	1 チャンネルアラーム入力 /1 チャンネルアラーム出力
ビデオ出力	1 チャンネル BNC、1.0V[p-p]/75 Ω
RS485	半二重、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型
エッジストレージ	最大 128GB の micro SD/SDHC/SDXC をサポート

モデル	HEICC-2736-WI
一般	
動作温度	-40° C ~ 60° C
動作湿度	≤ 95% (非結露)
保護レベル	IP68
電源	AC100V ~ AC240V、PoE+ (IEEE802.3 クラス 4)
消費電力	最大 25W
エンクロージャ材質	ステンレス鋼 316L
防爆認定	CML 18ATEX1403X、IECEX CML 18.0212X
寸法	494 (L) x169 (W) x308 (H) mm
重量	17.5kg



注記：製品の設計および仕様は予告なく変更される場合があります。

寸法 (mm)

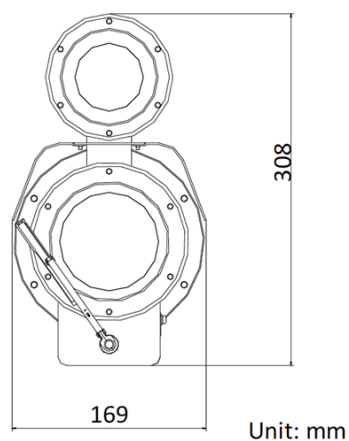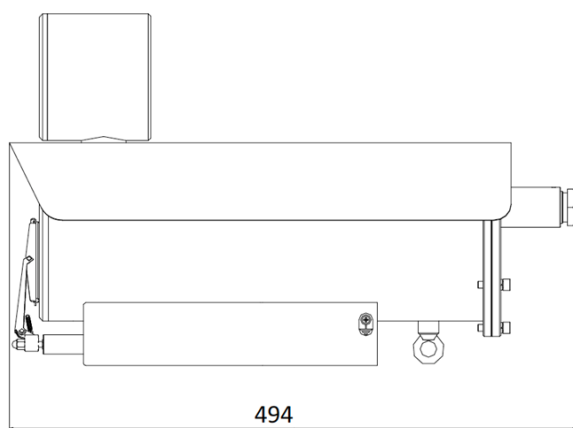

Unit: mm

別売アクセサリ

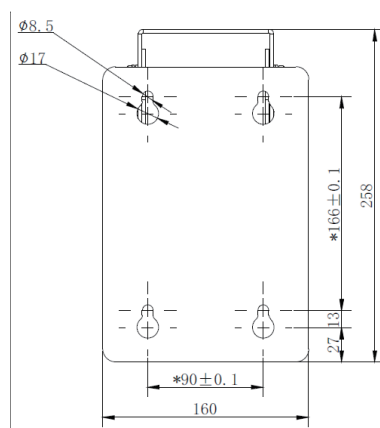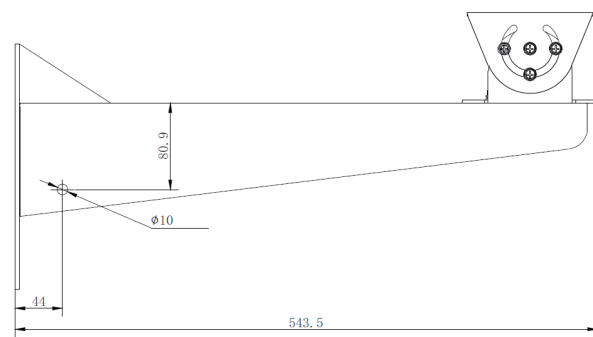

注文情報

HEICC-2736-WI	2MP IR 防爆仕様バレットカメラ、1/1.8 インチ CMOS、H.265/H.264/MJPEG、TDN、200m IR、36 倍光学ズーム、ONVIF、IP68、ステンレス鋼 316L、AC100V ~ AC240V、PoE+
HEICC-7WM	HEICC-2736-WI 用ウォールマウントブラケット

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT