

# HEIPTZ-2736-WI

2MP 赤外線防爆 PTZ カメラ

Honeywell HEIPTZ-2736-WI は、IP 防爆 PTZ カメラで、1080P の高解像度画質、WDR (ワイドダイナミックレンジ)、True デイナイト機能 (TDN)、内蔵赤外線イルミネータ、ATEX 認定材質を特長としています。この高機能な IP カメラは、石油化学プラント、石油精製所、LNG 施設など、爆発性雰囲気への設置を目的として設計されています。

HEIPTZ-2736-WI は、1080P (1920×1080) 解像度の高精細画像を最大 30 フレーム / 秒で提供します。360° の連続回転と 36 倍のズームレンズにより、監視対象領域の全体画像を最適な広さと奥行きで撮影できます。

150m の赤外線照射距離を持つ HEIPTZ-2736-WI の赤外線イルミネータは、薄暗い環境や完全な暗闇での監視用に鮮明な画像を提供するように組み立てられています。また、WDR と TDN を特長としている HEIPTZ-2736-WI は、さまざまな照明条件に適応し、常に優れた画質を保証します。

316L ステンレス鋼材質は、国際防爆機器規格である ATEX に準拠しています。IP68 防水規格にも適合しているため、HEIPTZ-2736-WI は危険性の非常に高い場所にも最適なカメラです。また、結露を防止するヒーターと表示ガラスをクリーニングするワイパーを内蔵しているため、この IP 防爆カメラを使用すれば鮮明で詳細な画像を常にキャプチャできます。



HEIPTZ-2736-WI



## 機能

- 1/1.8 インチ プログレッシブ スキャン CMOS
- 1920×1080@25fps
- 36 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
- 360° の連続パン回転
- -90° ~ 90° のチルト範囲
- ICR、True デイ / ナイト機能
- H.265/H.264/MJPEG
- H.265/H.264/MJPEG
- ワイパー装備
- 防爆認定 :
  - Ex db IIC T6 Gb
  - Ex tb IIIC T80°C Db
- IP68
- 100VAC ~ 240VAC

Honeywell


# 仕様

モデル	HEIPTZ-2736-WI
イメージセンサー	1/1.8 インチ プログレッシブ スキャン CMOS
最小照度	カラー:0.002ルクス @F1.5 (AGC オン)、白黒:0.0002ルクス @F1.5 (AGC オン)、0ルクス (赤外線オン)
シャッター速度	1 ~ 1/30,000 秒
デイナイト機能	赤外線カットフィルタ
画像処理	120dB WDR、HLC/BLC/3D DNR/ 霧除去 /EIS/ 局所露光 / 局所フォーカス
フォーカスモード	自動 / 半自動 / 手動
焦点距離	5.7 ~ 205mm、36 倍光学ズーム
デジタルズーム	16x
FOV	水平方向:59.8° ~ 2°、垂直方向 35° ~ 1.1° (広角 / 望遠)
開口部	F1.4 ~ F4.5
赤外線照射距離	150m、スマート IR
PTZ	
パン角度	0 ~ 360° エンドレス
パン速度	0.1° ~ 50° / 秒。プリセット速度:50°/ 秒
チルト角度	-90° ~ 90°
チルト速度	0.1° ~ 40° / 秒。プリセット速度:40°/ 秒
プリセット	300
パトロール スキャン	8 つのパトロール、各パトロールに最大 32 のプリセット
パターン スキャン	4 つのパターン スキャン
電源オフメモリ	サポート
エンコード	
映像エンコード	H.265/H.264/MJPEG (メインストリームはサポートされていません)
最大解像度	メインストリーム:1920×1080@25fps、サブストリーム:704×576@25fps、サードストリーム:1280×960@25fps
H.265 プロファイル	メインプロファイル
H.264 プロファイル	ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル
映像ビットレート	32Kbps ~ 16Mbps
音声エンコード	G.711
映像解析	
イベント検出	モーション検出、映像不正干渉検出、境界横断検出
ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour
統合インターフェース	ONVIF
Web ブラウザ	IE8 以上
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
セキュリティ	ユーザー認証、HTTPS 暗号化、IEEE 802.1X、IP アドレス フィルタリング
インターフェース	
アラームインターフェース	7 チャンネル アラーム入力 /2 チャンネル アラーム出力
ネットワークインターフェース	1x RJ45、10M/100M
音声	1 チャンネル音声入力 /1 チャンネル音声出力
エッジストレージ	最大 256GB の microSD/SDHC/SDXC をサポート




モデル	HEIPTZ-2736-WI
一般	
動作温度	-40°C ~ 60°C
動作湿度	≤90% (非結露)
保護レベル	IP68
電源	100VAC ~ 240VAC
消費電力	100W (最大)
エンクロージャ材質	ステンレス鋼 316L
防爆認定	TUV 18 ATEX 8308、IECEx TUR 18.0065
寸法	440 (L) × 258 (W) × 510 (H) mm
重量	36.7kg

注記:仕様は予告なく変更されることがあります。

## 寸法 (mm)

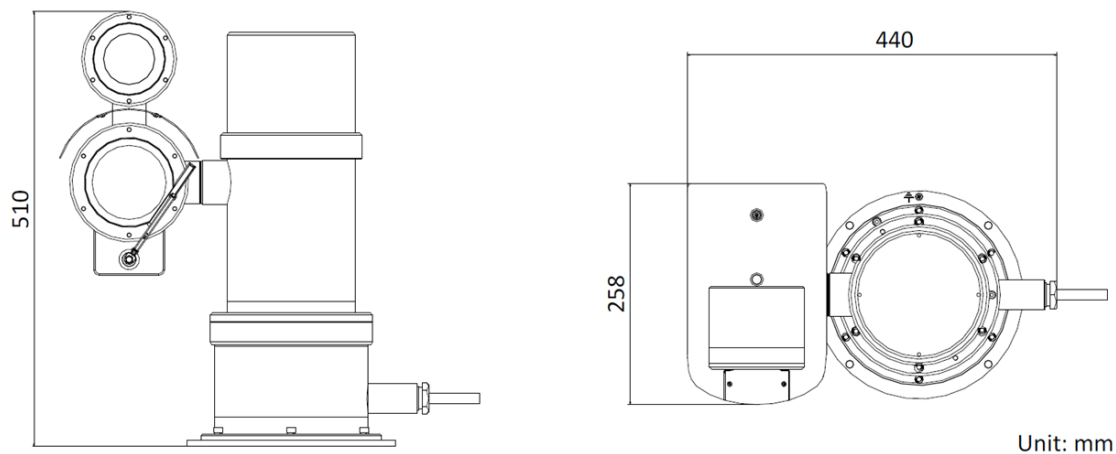

## アクセサリ

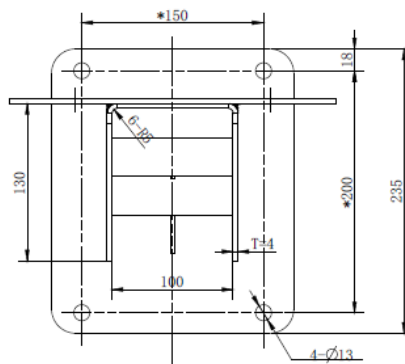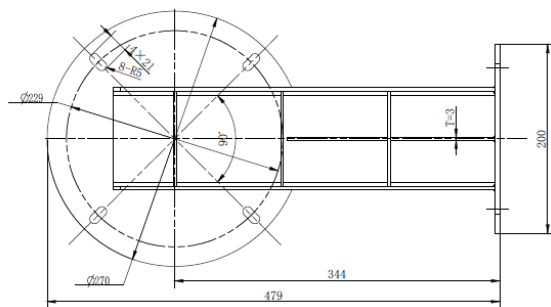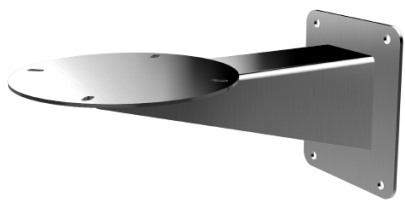

## 注文情報

HEIPTZ-2736-WI	2MP 赤外線防爆 PTZ カメラ、1/1.8 インチ CMOS、H.265/H.264/MJPEG、TDN、150m 赤外線、36 倍光学ズーム、パン角度：360° エンドレス、チルト角度：-90° ~ 90°、ONVIF、IP68、ステンレス鋼 316L、100VAC ~ 240VAC
----------------	---

THE  
FUTURE  
IS  
WHAT  
WE  
MAKE IT