

# PERFORMANCEシリーズ HBW2PER1V



## ネットワーク WDR 2MP 赤外線 バレット型カメラ

操作機能	
Video Standard[ビデオ規格]	NTSC/PAL
スキャン方式	プログレッシブ
イメージセンサー	1 / 2.8" 2 Megapixel progressive CMOS
Number Of Pixels(H x V)	1920 x 1080
最小照度	0.002 Lux/F1.6 (カラー、30IRE)、0 Lux/F1.6 (IR ON)
S/N比	45 dB 以上
電子シャッター速度	1/3~1/100000秒
赤外線距離	最長30m、シーン反射率による
赤外線ライト制御	手動/スマート IR/OFF
赤外線ライト数	1
デイナイト機能	自動(ICR)/カラー/白黒
逆光補正	BLC/HLC/WDR
ワイド ダイナミックレンジ	120 dB
ホワイトバランス	自動/ナチュラル/街灯/アウトドア/手動/カスタマイズ領域
ゲイン制御	0~100
ノイズ低減	3D DNR
プライバシー マスク	オフ/オン(4 エリア、長方形)
モーション検出	オフ/オン(4 ゾーン、長方形)
ROI領域	オフ/オン(4 ゾーン)
レンズ	3.6 mm固定、F1.6
画角	H:87°、V:46°
ビデオ	
圧縮	H.265 / H.264 / Smart Codec / MJPEG (Sub Stream)
解像度	1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576 / 704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288 / 352 x 240)
フレームレート	メインストリーム: 1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ (1~25/30 fps) サブストリーム: 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 @ (1~25 fps)、704 x 480 / 640 x 480 / 352 x 240 @ (1~30 fps)
ビットレート制御	CBR/VBR
ビットレート	H.264: 32 kbps~6144 kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
Analytics[解析]	モーション検出、ビデオオタンパリング、シーン変更、トリップワイヤー侵入

ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
対応Webブラウザ	Internet Explorer (11.0以降)
対応オペレーティングシステム	Windows® 7 32 ビット / 64 ビット、Windows® 10 32 ビット / 64 ビット
プロトコル*	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; DHCP; DNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS
互換性	ONVIF Profile S / G / Q / T
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
セキュリティ	ユーザーアカウントとパスワード保護HTTPS、IPフィルター、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、TLS1.2のみ、AES-128/256、SSH/Telnetクローズ、デフォルトでsFTP、PCIDSS準拠
Event	SDカードなし、SDカードエラー、容量警告、ネットワーク切断、IP競合、不正アクセス
microSD	最大256 GBのmicroSDカードをサポート
電源	
電源	DC12V、PoE (802.3 af)(Class 0)
消費電力	<4.9W
機器本体	
寸法	Ø166.2 mm x 70 mm (6.5 インチ x 2.8 インチ)
製品重量	0.48 kg (1.1 lb)
梱包重量	0.57 kg (1.3 lb)
材質	アルミダイカスト・粉体塗装
カラー	RAL 9003 (White)
環境	
動作温度	-40°C~60°C (-40°F~140°F)
相対湿度	95%未満で非結露
保護等級	IP66
規制	
エミッション	FCC Part 15B、EN 55032
イミュニティ	EN 50130-4
安全性	UL 60950-1、EN 62368-1
RoHS	EN 50581

\* 特定のユーザーに対しては、これらのプロトコルの一部は現場において時間の経過とともに変わる可能性があるため、サポートに関してさらなる開発が必要になる可能性があります。

# PERFORMANCEシリーズ ネットワーク WDR 2MP 赤外線バレット型カメラ 推奨アクセサリ


システム統合	
HEN*4	8/16/32/64チャンネルPerformanceシリーズ 4K NVR (H.264/H.265)
HEN*3	4/8/16/32チャンネルPerformanceシリーズ 4K NVR (H.264/H.265)
HEN * 3V	4/8/16 チャンネル・エンベデッド NVR (H.265)

マウントとアクセサリ		
HEJB**		バックボックス
HQA-PM2		ボール取り付けアダプター
HBS2-BB**		ジャンクションボックス

\*\* カメラをHQA-PM2に取り付ける際は、HBS2-BB/HEJBを必ず使用してください。

注文情報	
HBW2PER1V	ネットワーク WDR 2MP IR バレット型カメラ、1/2.8 インチCMOS、3.6 mm固定、1個の赤外線LED、PoE、IP66、H.265/スマートコーデック

## 寸法

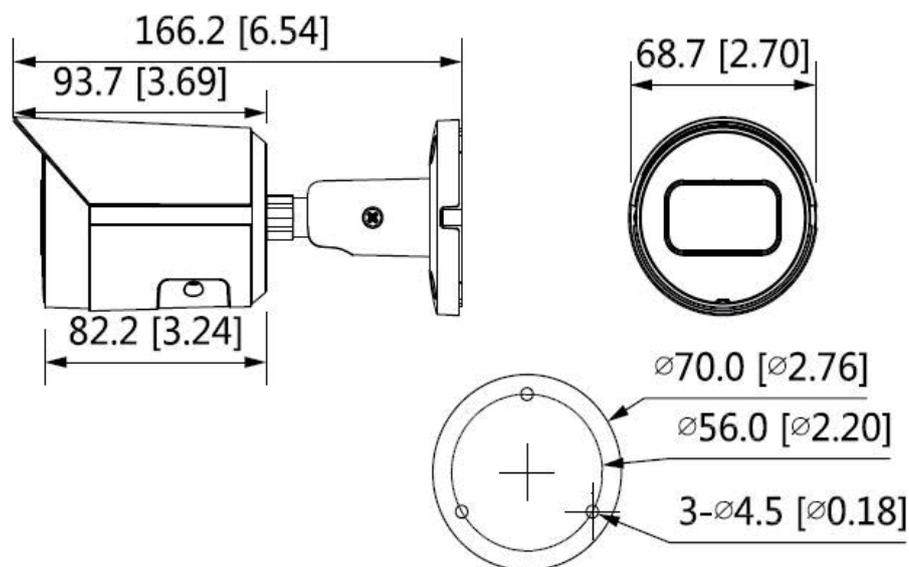

### 詳細情報はここから

<http://buildings.honeywell.com/jp-ja>

### ハネウェル・ビルディング・テクノロジーズ

東京都港区海岸1-16-1  
ニューピア竹芝サウスタワー20F  
日本ハネウェル株式会社  
ビルディング・テクノロジーズ  
<http://buildings.honeywell.com/jp-ja>

ONVIFおよびONVIFロゴは、ONVIF社の商標です。  
仕様は予告なく変更されることがあります。

HSV-HBW2PER1V-01-UK(O921)DS-Y  
© 2021 Honeywell International Inc.

**Honeywell**