



HD



H4W4PER2





WDR 4 MP IR 耐衝撃ミニドームカメラ

操作機能	
映像規格	NTSC/PAL
スキャン方式	プログレッシブスキャン
イメージセンサー	1/3インチ 4 MP CMOS
有効画素数 (H×V)	2688×1520
最低被写体照度	0.03ルクス (カラー @ F1.4) 0ルクス (白黒・赤外線LEDオン @ F1.4)
S/N比	> 45 dB
電子シャッター速度	1/3(4)~1/100,000秒
赤外線照射距離	最高45 m (被写体の反射率により異なる)
スマート IR	自動/手動
デイナイト機能	自動 (ICR)/カラー/白黒
逆光補正	BLC/HLC/WDR (120 dB)
ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街灯/アウトドア/マニュアル
ゲイン制御	自動/手動
ワイドダイナミックレンジ	True WDR (120 dB)
ノイズ低減	3D DNR
プライバシーマスク	最大4エリア設定可能
モーション検出	最大4エリア設定可能
ROI領域	最大4エリア設定可能
デジタルズーム	16x
レンズ	2.7 ~ 13.5 mm, MFZ, F1.4
画角	104° - 28° (H), 55° - 16° (V)
映像	
映像圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解像度	4 MP (2688×1520)、QHD (2560×1440)、 3 MP (2304×1296)、1080p (1920×1080)、 SXGA (1280×1024)、1.3 MP (1280×960)、 720p (1280×720)、D1 (704×576/704×480)、 VGA (640×480)、CIF (352×288/352×240)
フレームレート	1 - 20fps(4 MP)、1 - 25/30fps(3 MP) 1 - 25/30fps(D1/CIF)
ビットレート制御	CBR/VBR
ビットレート	H.265: 12K - 8448 Kbps H.264: 32K - 10240 Kbps
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100BASE-T)
対応WEBブラウザ	Internet Explorer (11.0以降)
対応オペレーティングシステム	Windows 7 32ビット

ネットワーク (続き)	
プロトコル	IPv4/v6、TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、 HTTPS、SSL、FTP、SMTP、DHCP、PPPoE、UPnP、 SNMP v2/v3、Bonjour、DNS、DDNS、IEEE 802.1X、QoS、NTP
対応IPカメラ規格	ONVIFプロファイルSおよびG
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
セキュリティ	ユーザーアカウントとパスワード保護、 HTTPS、IPフィルタ、IEEE 802.1X、ダイジェスト 認証、ユーザーアクセスログ、TLS1.2、 AES-256、SSH/Telnet切断、FTP無効
イベント	SDカード未検出、SDカードエラー、SDカード 容量警告、ネットワーク未接続、IPアドレス競 合、不正アクセス、ビデオタンパリング、 モーション検出
イベント通知	レコード (SDカード、NAS、FTP)、リレー出力、 eメール、スナップショット
MICROSD	最大128 GB、クラス10のmicroSDHCカ ード (別売)
電源	
入力電圧	PoE (802.3af) クラス0、12 VDC
消費電力	最大8.5 W (赤外線 LED点灯時)
外観仕様	
寸法	4.8" × 3.5" (122.0 mm × 88.9 mm)
製品重量	0.4 kg
梱包重量	0.54 kg
材質	アルミダイカスト・粉体塗装
カラー	RAL 9003 (白)
環境	
動作温度	-30°C~60°C
保管温度	-30°C~60°C
相対湿度	95%未満で非結露
保護等級	IP66
耐衝撃性	IK10
規制	
エミッション	FCC Part 15B、EN 55032
イミュニティ	EN 50130-4
安全性	EU: EN 60950-1 UL/CSA 60950-1に記載の北米UL
ROHS	EN 50581

WDR 4 MP IR 耐衝撃ミニドームカメラ

推奨アクセサリ

推奨レコーダー		マウントとアクセサリ	
HEN*4	8/16/32/64チャンネル Focus 4K NVR (H.264/H.265)	HQA-WK	 壁面取り付け
HEN*2	4/8/16チャンネル パフォー マンスシリーズ NVR (H.264)	HQA-PM2**	 ポール取り付けアダプター
		HB34S2-CM**	 コーナー取り付けアダプター
		HQA-BB2	 ジャンクションボックス


* プレインストールされたストレージ (TB)。

** カメラをHQA-PM2やHB34S2-CMに取り付けるときは、HQA-BB2ジャンクションボックスを使用する必要があります。

注文情報

H4W4PER2	ネットワークWDR 4 MP IR 耐衝撃ミニドームカメラ、1/3" CMOS、2.7-13.5 mm MFZ、2 IR LED、PoE、H.265+
----------	-----------------------------------------------------------------------------

寸法

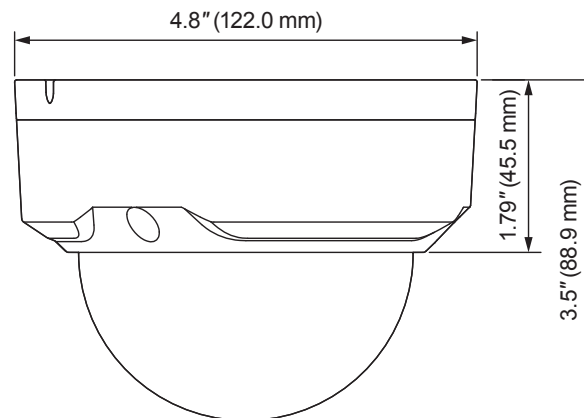

ハネウェルジャパン株式会社
ホーム&ビルディング・テクノロジーズ
〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー20F

詳細は以下をご参照ください。

www.honeywell.com/security

TEL : 03-6730-7173

FAX : 03-6730-7227

仕様は予告なく変更されることがあります。

L/H4W4PER2D/D | 10/17
© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell