

HBW4PER2

WDR 4 MP 赤外線バレットカメラ



| 操作機能 | |
|----------------|---|
| 映像規格 | NTSC/PAL |
| スキャン方式 | プログレッシブスキャン |
| イメージセンサー | 1/3インチ 4 MP CMOS |
| 有効画素数 (H×V) | 2688×1520 |
| 最低被写体照度 | 0.03ルクス (カラー @ F1.4) 0ルクス (白黒・赤外線LEDオン @ F1.4) |
| S/N比 | > 45 dB |
| 電子シャッター速度 | 1/3(4)~1/100,000秒 |
| 赤外線照射距離 | 最高50 m (被写体の反射率により異なる) |
| スマート IR | 自動/手動 |
| デナイト機能 | 自動 (ICR) / カラー / 白黒 |
| 逆光補正 | BLC/HLC/WDR (120 dB) |
| ホワイトバランス | オート/ナチュラル/街灯/アウトドア/マニュアル |
| ゲイン制御 | 自動/手動 |
| ワイドダイナミックレンジ | True WDR (120 dB) |
| ノイズ低減 | 3D DNR |
| プライバシーマスク | 最大4エリア設定可能 |
| モーション検出 | 最大4エリア設定可能 |
| ROI領域 | 最大4エリア設定可能 |
| デジタルズーム | 16x |
| レンズ | 2.7~13.5 mm, MFZ, F1.4 |
| 画角 | 104° - 28° (H), 55° - 16° (V) |
| 映像 | |
| 映像圧縮方式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| 解像度 | 4 MP (2688×1520)、QHD (2560×1440)、 3 MP (2304×1296)、1080p (1920×1080)、 SXGA (1280×1024)、1.3 MP (1280×960)、 720p (1280×720)、D1 (704×576/704×480)、 VGA (640×480)、CIF (352×288/352×240) |
| フレームレート | 1 - 20fps(4 MP)、1 - 25/30fps(3 MP) 1 - 25/30fps(D1/CIF) |
| ビットレート制御 | CBR/VBR |
| ビットレート | H.265: 12K - 8448 Kbps H.264: 32K - 10240 Kbps |
| ネットワーク | |
| イーサネット | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| 対応WEBブラウザ | Internet Explorer (11.0以降) |
| 対応オペレーティングシステム | Windows 7 32ビット |

| ネットワーク (続き) | |
|-------------|---|
| プロトコル | IPv4/v6、TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、 HTTPS、SSL、FTP、SMTP、DHCP、PPPoE、UPnP、 SNMP v2/v3、Bonjour、DNS、DDNS、IEEE 802.1X、QoS、NTP |
| 対応IPカメラ規格 | ONVIFプロファイルSおよびG |
| 最大ユーザーアクセス数 | 20ユーザー |
| セキュリティ | ユーザーアカウントとパスワード保 護、HTTPS、IPフィルタ、IEEE 802.1X、ダイジェ スト認証、ユーザーアクセスログ、TLS1.2、 AES-256、SSH/Telnet切断、FTP無効 |
| イベント | SDカード未検出、SDカードエラー、SDカード 容量警告、ネットワーク未接続、IPアドレス競 合、不正アクセス、ビデオタンパリング、モー ション検出 |
| イベント通知 | レコード (SDカード、NAS、FTP)、リレー出力、 eメール、スナップショット |
| MICROSD | 最大128 GB、microSDHC Class10カード (別売) |
| 電源 | |
| 入力電圧 | PoE (802.3af) クラス0、12 VDC |
| 消費電力 | 最大11.74 W (赤外線 LED点灯時) |
| 外観仕様 | |
| 寸法 | 8.46" × 3.56" (214.8 mm × 90.4 mm) |
| 製品重量 | 0.685 kg |
| 梱包重量 | 0.86 kg |
| 材質 | アルミダイカスト・粉体塗装 |
| カラー | RAL 9003 (白) |
| 環境 | |
| 動作温度 | -30°C~60°C |
| 保管温度 | -30°C~60°C |
| 相対湿度 | 95%未満で非結露 |
| 保護等級 | IP66 |
| 規制 | |
| エミッション | FCC Part 15B、EN 55032 |
| イミュニティ | EN 50130-4 |
| 安全性 | EU: EN 60950-1 UL/CSA 60950-1に記載の北米UL |
| ROHS | EN 50581 |

WDR 4 MP 赤外線バレットカメラ

推奨アクセサリ

| 推奨レコーダー | | マウントとアクセサリ | |
|---------|---|-------------|---|
| HEN*4 | 8/16/32/64チャンネル Focus 4K NVR (H.264/H.265) | HQA-PM2** |  ポール取り付けアダプター |
| HEN*2 | 4/8/16チャンネルパフォーマ ンスシリーズ NVR (H.264) | HB34S2-CM** |  コーナー取り付けアダプター |
| | | HBS2-BB |  ジャンクションボックス |


* プレインストールされたストレージ (TB)。

** カメラをHQA-PM2やHB34S2-CMに取り付けるときは、HBS2-BBジャンクションボックスを使用する必要があります。

注文情報

| | |
|----------|---|
| HBW4PER2 | ネットワーク WDR 4 MP 赤外線バレットカメラ、1/3" CMOS、2.7-13.5 mm MFZ、4 赤外線 LED、PoE、H.265+ |
|----------|---|

寸法

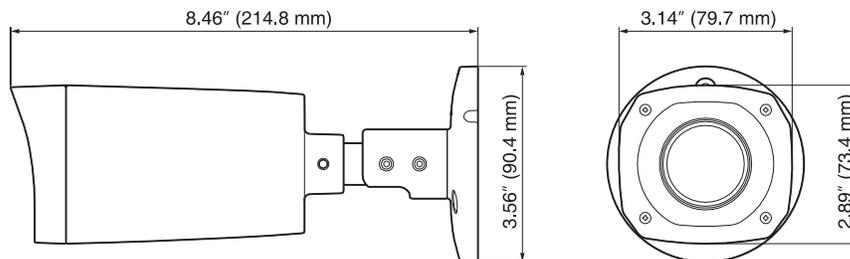

ハネウェルジャパン株式会社
ホーム&ビルディング・テクノロジーズ
〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー20F

詳細は以下をご参照ください。

www.honeywell.com/security

TEL : 03-6730-7173
FAX : 03-6730-7227

仕様は予告なく変更されることがあります。

L/HBW4PER2D/D | 10/17
© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell