

HDZP30XD4

30倍ズーム 赤外線 PTZドームカメラ





カメラ	
映像規格	NTSC/PAL
スキャン方式	プログレッシブスキャン
イメージセンサー	1/3インチ 4 MP CMOS
有効画素数 (H×V)	2592x1520
最低被写体照度	0.05ルクス (カラー@F1.6)、0ルクス (白黒 赤外線 LEDオン@F1.6)
S/N比	> 55 dB
電子シャッター速度	1/3 - 1/300,000秒
解像度	4 MP (2592x1520)
赤外線照射距離	最高100m (被写体の反射率により異なる)
赤外線 LED数	4灯
デナイト機能	自動 (ICR)/カラー/白黒
逆光補正	BLC/HLC/WDR (120dB)
ホワイトバランス	自動/ATW/屋内/屋外/手動
ゲイン制御	自動/手動
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	DWDR
ノイズ低減	ウルトラDNR (2D/3D)
レンズ	4.5~135 mm, MFZ, F1.6
水平画角	60°~2.2°
光学ズーム	30x
デジタルズーム	16x
最短撮影距離	100mm (広角端)~1000 mm (望遠端)
フォーカス制御	自動/手動
操作機能	
パン/チルト範囲	パン:0°~360°エンドレス、チルト:15°~90°
オートフリップ	180°
マニュアル制御速度	パン:0.1°~300°/秒、チルト:0.1°~200°/秒
プリセット速度	パン:400°/秒、チルト:200°/秒
プリセット	300
PTZモード	5/パターン。8/ツアー; 自動パン; 自動スキャン
PTZ速度設定	人間工学により最適化された焦点距離/速度設定
パワーアップアクション	停電後の以前のPTZおよびレンズ状態への自動復帰
プライバシーマスク	最大24エリア
音声	なし

電源	
入力電圧	24 VAC/3A±10%
周波数	50/60 Hz
消費電力	最大13 W (23 W、赤外線 LEDオン)
外観仕様	
寸法	Ø186.0 mm × 309.0 mm
製品重量	3.5 kg
梱包重量	6.8 kg
材質	ダイカストアルミニウム
カラー	RAL 9003 (白)
接続	
アラーム入力/出力	2/1
映像出力	1チャンネルBNC高精細ビデオ出力
映像インターフェース	1
音声インターフェース	1チャンネル入力
RS-485	1
環境	
動作温度	-40°C~70°C
相対湿度	90%RH以下
保護等級	IP66
IP仕様	
プロトコル	Pelco-P/D (自動認識)
解像度	4 MP (2592x1520) / 1080p (1920x1080) / 720p (1280x720)
フレームレート	25/30 fps @ 4 MP/1080p 25/30/50/60 fps @ 720p
規格	
エミッション	EN55032、ANSI C63.4-2014
イミュニティ	CE EN50130-4
安全性	UL60950-1、EN60950-1
ROHS	EN 50581

30倍ズーム 赤外線 PTZドームカメラ

推奨アクセサリ

システム統合		ハウジングとマウント	
HRHT404* HQA DVR	4MP、4チャンネル、4MP @ 15fps、1080p @ 30 / 25fps、1 SATA、ハイブリッド HQA DVR	HDZPMA	 ポール取り付けアダプター
HRHT408* HQA DVR	4MP、8チャンネル、4MP @ 15fps、1080p @ 30 / 25fps、2 SATA、ハイブリッド HQA DVR	HDZCMA	 コーナー取り付けアダプター
HRHT416* HQA DVR	4MP、16チャンネル、4MP @ 15fps、1080p @ 30 / 25fps、2 SATA、ハイブリッド HQA DVR	HDZGM	 ゲースネック取り付け (1.5インチMPTアダプタ付きカメラに同梱)
HRHQ104* HQA DVR	4チャンネル、720p @ 120 / 100fps、1080p @ 60 / 50fps、1 SATA、アラームI/O、ハイブリッド HQA DVR	HDZCM1	 PTZ天井取り付け
HRHQ108* HQA DVR	8チャンネル、720p @ 240 / 200fps、1080p @ 120 / 100fps、SATA、アラームI/O、ハイブリッドHQA DVR	HDZJB	 HQA-BB2ジャンクションボックス
HRHQ116* HQA DVR	16チャンネル、720p @ 480 / 400fps、1080p @ 240 / 200fps、SATA、アラームI/O、ハイブリッドHQA DVR	HDZBSPPA	 1.5インチMPT取り付けアダプタ


* 出荷時内蔵ストレージ容量。

** HRHQ DVRで使用する前に、HDZP30XDP4 ビデオ出力を1080pに変更してください。

注文情報

HDZP30XDP4	TDN 赤外線 PTZドームカメラ、4 Mp解像度、30倍ズーム、1/3インチ 4 MP CMOS、4.5~135 mmレンズ、4 赤外線 LED、24 VAC、IP66
------------	---

寸法

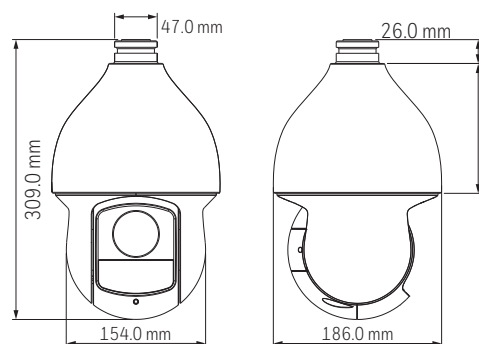

詳細は以下をご参照ください。

www.honeywell.com/security

Honeywell Security and Fire

2700 Blankenbaker Pkwy, Suite 150
 アメリカ、ケンタッキー州、ルイビル、40299、
 1.800.323.4576
www.honeywell.com

ハネウェルジャパン株式会社
 ホーム&ビルディング・テクノロジーズ
 〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1
 ニューピア竹芝サウスタワー20F

仕様は予告なく変更されることがあります。

L/HDZP30XD4D/D | 10/17
 © 2017 Honeywell International Inc.

Honeywell